

Анкета подбора станции очистки сточных вод

Является Приложением №1 к Договору монтажа

Выездной специалист		
Служба доставки и монтажа	тел. (495) 989-16-91	Колот Наталья
Отдел продаж	тел. (495) 983-59-36	дата выезда
Заказчик, ФИО		
Телефон		e-mail:
Адрес объекта		


Сантехника		кол-во	л.	Точка отвода воды	канавы	дренаж	колодец	
ванна стандартная	200 л			Фановый стояк	есть	нет	Заказчик делает сам	
ванна угловая /джакузи/	440 л			Коммуникации (газ, кабель и пр) в зоне работ			есть	нет
душевая кабина	60 л			Модель септика по желанию Заказчика				
унитаз	10 л							
биде	5 л			Рекомендуемая модель септика		вариант 1	вариант 2	
раковина	10 л			Стоимость септика		р.	р.	
раковина на кухне	30 л			Доставка Газель / манипулятор		р.	р.	
стиральная машина	50 л			Монтаж в котлован * / эконом-монтаж **		р.	р.	
посудомоечная машина	20 л			Аварийная сигнализация		р.	р.	
фильтры для очистки воды	до 300 л			Насос прин. выброса (для Тверь, Биодэка)		р.	р.	
Итого залповый сброс, л				Дополнительные работы (из сметы ниже)		р.	р.	

Количество проживающих человек			
Глубина подводящей трубы, м		Оплата в рассрочку	Итого р. р.
Расстояние от септика до дома, м		Оплата за наличный расчет	Итого р. р.
Расстояние от септика до места слива, м		Оплата картой или на сайте + 2%	Итого р. р.
Тип грунта		Оплата по безналу +20% (на доставку, монтаж, АС и доп. работы)	Итого р. р.
Уровень грунтовых вод, м		Внесен аванс р. р.	

Выездной специалист _____
подпись

Заказчик _____
подпись

Схема объекта с указанием расположения станции очистки сточных вод

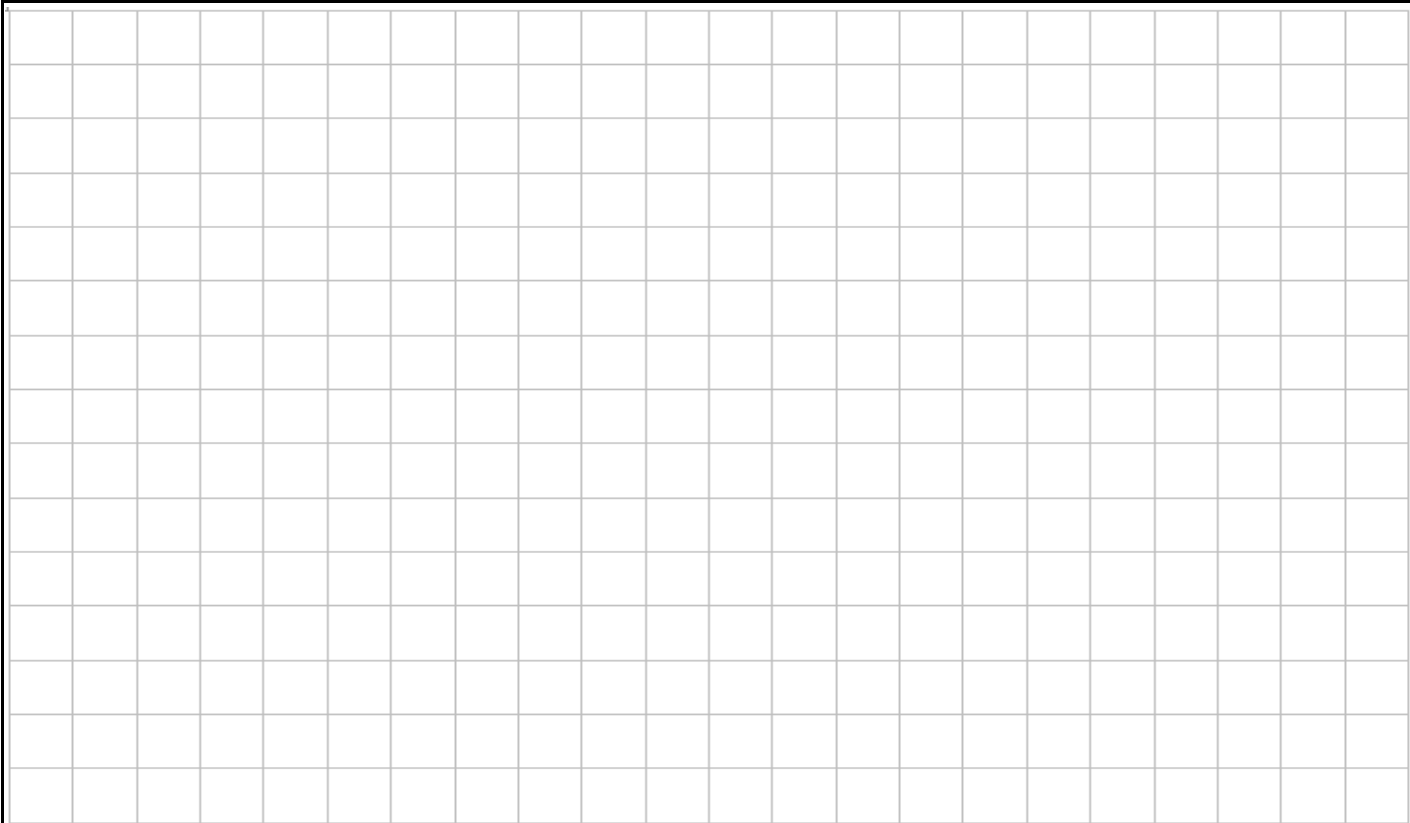

Со схемой установки станции очистки согласен

подпись Заказчика

*** Монтаж в котлован** включает в себя следующие работы: (выполняются бригадой Подрядчика)

- > разгрузка станции с автомобиля, перемещение до 10 метров и спуск в котлован (до 8-й модели)
- > копка котлована под станцию ; выемка грунта при копке котлована осуществляется в «отвал» без перемещения, вывоза и планировки участка, если это не прописано в смете работ.
- > обсыпка станции песком либо песко-цементом. Подвоз песка к котловану не далее 10 метров.
- > заполнение станции водой (воду предоставляет Заказчик);
- > установка и подключение компрессоров;
- > установка и подключение насоса (в случае принудительного выброса);
- > ввод и подключение электро-кабеля в станцию;
- > выполнение одного герметичного ввода подводящей трубы;
- > выполнение одного герметичного вывода отводящей трубы;
- > проверка режимов работы станции.

**** В Эконом-монтаж** станции очистки включены следующие работы: (выполняются одним сотрудником)

- > руководство опусканием станции в котлован;
- > руководство обсыпкой песком (либо песко-цементом) станции в котловане (песок предоставляет Заказчик);
- > заполнение станции водой (воду предоставляет Заказчик);
- > установка и подключение компрессоров;
- > установка и подключение насоса (в случае принудительного выброса);
- > ввод и подключение электро-кабеля в станцию;
- > выполнение одного герметичного ввода подводящей трубы;
- > выполнение одного герметичного вывода отводящей трубы;
- > проверка режимов работы станции.

подпись

подпись